


智能插座 使用说明书



* 本产品为联网配件，需搭配本公司网关使用


产品概述

本产品为智能插座，外壳采用 ABS 阻燃工程材料设计，配合主机使用具有 APP 远程控制、断电记忆等功能，安全美观，操作简便，用户可根据自身要求设置不同应用场景，可在本地或远程控制台灯、热水器、饮水机、空调、电饭煲等电器，尽享智能插座带来的无线享受。



* 本产品适合各种规格的智能插座转换头

技术规格




名称	名称	智能插座
供电	输入电压	100~240VAC
无线	无线距离	≥80 米 (空旷环境)
	无线频率	433.92MHz
负载	输出电流	≤10A
	输出功率	≤2300W
材料	机壳材料	ABS 高温阻燃材料
其他	工作温度	-10℃~+50℃
	工作湿度	≤80% (无凝结)
	尺寸	102*56*36mm

功能特性

- 可配对 5 台主机。
- 阻燃 ABS 外壳设计，安全美观
- 断电记忆
- 手机远程控制，定时开关电器
- 独立安全门设计
- 即插即用，免工具安装

应用场景

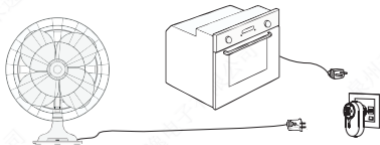


产品使用

电源开关

在待机的状态下，短按开/关键进行电源开关操作。电源开时红色指示灯长亮；电源关时红色指示灯熄灭。

配对

在待机的状态下，长按开/关键 3 秒直至绿色指示灯快闪，表示进入配对状态，此时操作 APP 的插座开/关键来进行配对，配对成功后绿色指示灯长亮 2 秒并退出配对状态。



产品使用

断电记忆

断电并来电后，恢复为断电前的开关状态。

在待机的状态下，连续短按 3 次开/关键，操作成功时会有黄色指示灯提示。长亮表示断电记忆功能开启；快闪表示断电记忆功能关闭。

恢复出厂设置

在待机的状态下，长按开/关键 10 秒直至绿色指示灯慢闪 5 下，表示当前智能插座已经恢复到出厂设置。

注意事项

1. 请在安全环境下使用，确保用电安全(工作功率不高于 2300W, 电流不超过 10A)。
2. 内部有高压电路设计，严禁非专业人员私自拆开机器。