

紧急呼叫器(关爱宝)

使用说明书





一、产品概述

紧急呼叫器(关爱宝),是专为老人和儿童推出的一款实时电子安全定位产品,使用该产品监护人可以通过移动网络随时随地获取被监护人的位置信息、查看历史轨迹以及设置安全围栏等。同时被监护人可随时向监护人发起语音通话。

二、技术参数

环境相关参数	
外壳材料	防火 ABS 阻燃外壳
工作温度	-10°C~+50°C
工作湿度	≤80% (无凝结)
电气相关参数	
供电方式	可充电锂电池
待机电流	≤3mA (正常模式)
按键触点耐压值	≤250 VDC
按键触点耐流值	≤300 mA
充电电流	300mA
无线相关参数	
天线频率	824MHz ~ 960MHz
电压驻波比	≤2 VSWR
增益 Gain	≥1 dbi
最大输入功率	5W
输入阻抗	50Ω
极化方式	线极化
设备参数	
联网方式	4G 全网通 (国内)
待机时间	正常模式 4~5 天
充电时间	3 小时

三、产品示意图

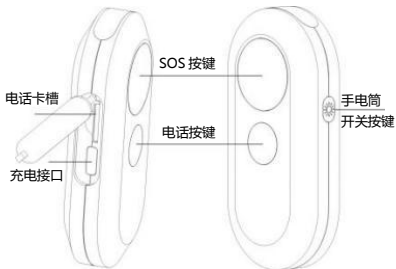

电话卡芯片朝上，缺口朝右上角插入

四、产品概述

(1) 电话键：一键拨号功能

电话按键，通过微信公众号设置紧急联系人，长按快速通话

(2) SOS 键：紧急拨号功能

SOS 按键可设置最多 4 组紧急拨打号码，以及预设播报内容；长按 SOS 报警，会轮询拨打已设置的号码，直至接通并真人语音播报内容，确保紧急情况下万无一失。

(3) 安全定位功能

支持基站定位和 GPS 定位，可及时了解携带者当前位置，避免了走失等风险。

(4) 历史轨迹功能

可查询被 30 天历史运动轨迹。随时关注被监护人是否有去过不安全的位置。

(5) 照明功能

设备可以提供高亮度照明，方便夜间使用时提供照明以及紧急情况闪烁呼救。

(6) 屏蔽骚扰功能

除设置的号码以外，屏蔽陌生号码的来电和短信，避免被受到骚扰诈骗。

(7) 超长待机功能

选用高标准电池，低功耗待机设计，待机长达 5~7 天（正常模式），并且可以充电循环使用。

(8) 安全围栏

可以设置安全区域，被监护人离开安全区域，监护人将会收到推送通知，确保被监护人所处安全环境。

五、使用说明

设备共有三个按键可以操作，SOS 按键、电话按键和手电筒/电源按键。按键操作功能如下表所示。

按键	操作	功能
SOS 按键	短按	播报紧急报警语音内容
	长按 3 秒	紧急拨号：轮询拨打 4 组已设置的紧急电话 如未设置紧急电话则不拨打 对方接通后会播报紧急语音内容
灯光按键	短按	开启/关闭 手电筒照明
	长按 3 秒	开/关机
电话按键	短按	播报 GPS 连接状态,主机电量和信号强度
	长按 3 秒	一键拨号：拨打 1 组已设置的电话

六、微信公众号使用说明

微信公众平台服务器作为管理控制平台，用户可以在上面查看设备状态，设置接警号码、历史轨迹、GPS 定位、安全护栏等功能
如何手机绑定设备

首先关注微信“米逸云”公众号

扫二维码添加



或搜索“米逸云”关注

打开米逸云微信公众号-->选择报警设备【账号绑定】-->注册新

账号或绑定账号

- >选择报警设备【添加设备】-->扫描设备上张贴的【二维码】
- >输入用户资料-->完成绑定



6.1 地图定位和展示

● 展示地图

主界面上方显示设备位置和周边地图信息。

● 定位事件

地图下发显示最近收到的定位时间,应对如设备没电或设备损坏后设备不再上报信息,可以确定设备最后的位置以及最后上报数据的时间。

● 快捷导航

可以快捷导航到设备的位置。

● 手机位置

显示手机当前位置，方便比对查询。

● 设置定位时间

设置定位上报周期，定位上报周期越短，会影响设备续航。

● 电话设置

设置一键拨号的号码，只能设置一组电话，作为日常通话。

● 紧急拨号号码

设置 4 组紧急拨号号码，紧急拨号开启后，直到接通电话后，才停止，可以设置一样的号码。紧急拨号接通后会播报紧急语音。

● 一键拨号号码

设置一键拨号的号码，只能设置一组电话，作为日常通话。

6.2 显示轨迹

可以选择最近的 30 天内，设备的位置变动历史记录，可以查询设备所到的位置。



6.3 安全围栏

可以设置及布防点和距离,布防后如设备超出范围直接向监护人推送超出距离警情。



6.4 远程升级

固件升级可以使设备更新未来开发的新功能,提高用户体验。

2.6 未来更新

- 1.天气播报,冷暖提示,天气变化提示等;
- 2.睡眠提醒,用药提醒等;
- 3.闹钟功能,可自定义闹钟语音;
- 4.远程监听;
- 5.历史警情查询。



制造商: 泉州禾逸电子有限公司
地址: 福建省泉州市经济技术开发区
玉狮路 63-1 号禾逸大厦
版本: 2023-11-17-V1.2